



Motorsteuerung MO 44-2

Für EST 604 - EST 1204 - EST 2004 - EST 604K - EST 1204K - EST 2004K
EST 2204K - EST 4004K

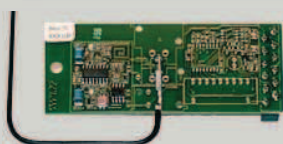

Steckplatz für optionalen ELKA-Funkempfänger, 434MHz, Kanal 1 für Vollöffnung Kanal 2 für Teilöffnung

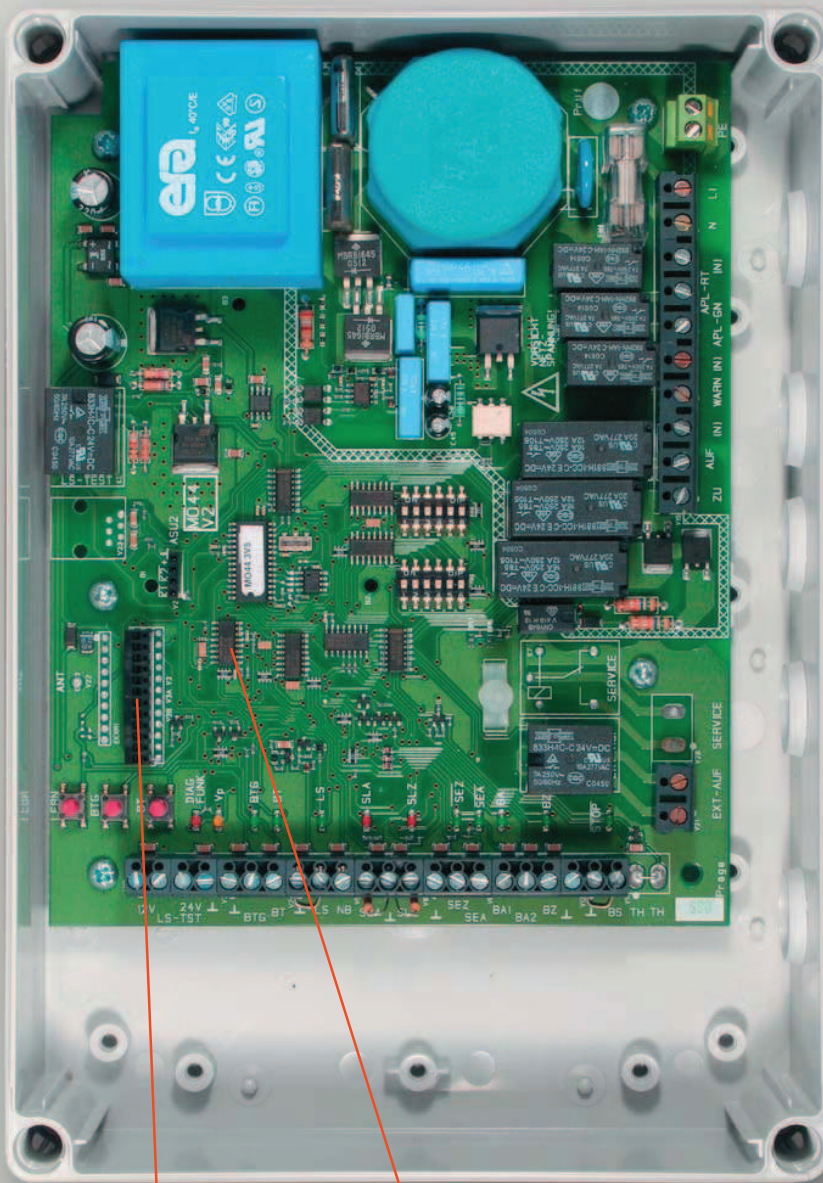

Steckplatz für optionales ELKA-Wochenschaltuhr-Modul

Selbstverständliches

- Netzspannung 230V/50Hz
- Laufwegbegrenzung über magnetische Endschalter
- Teilöffnung einlernbar
- Vorwarnzeit 4s, vor dem Öffnen und Schließen, getrennt aktivierbar
- Zulaufautomatik für Voll- und Teilöffnung getrennt einstellbar (0-300s)
- Eintasterbetrieb mit Folgelogik oder Dreitasterbetrieb
- Grün-Ampelanschluss, pot.-frei, max. 230V/60W
- Rot-Ampelanschluss, mit Schlafampelfunktion, pot.-frei, max. 230V/60W
- Warnlichtanschluss, pot.-frei, max. 230V/60W
- LED-Anzeigen für Betriebsspannung, Kontaktprofile, Lichtschranken und Bedieneingänge
- Redundanter Stopp-Eingang
- Totmannbetrieb wählbar

Professionelles

- Lichtschrankenanschluss für 6 Lichtschranken mit patentierter Testfunktion
- Kontaktprofil-Auswertung für AUF und ZU getrennt, 8,2kOhm
- Notbetrieb bei Ausfall einer Sicherheitseinrichtung über Bedientaster auf der Steuerung (nach ca. 10s über Totmann)
- Tag-/Nachtbetrieb wählbar
- Tandembetrieb